



ANUNCIO PERFIL CONTRATISTA

Contrato Menor Obras.

Se encuentra en tramitación la contratación de las obras:

Denominación: de "INSTALACION PORTADA ACCESO PARQUE MUNICIPAL2

Importe máximo disponible para la presente licitación:

El presupuesto base de licitación, conforme a la memoria técnica de las obras reseñadas, por importe 15.918,59 euros , BI y GG generales incluidos y 3.342,90 euros de IVA, lo que hace un importe total de contratación de 19.261,49 euros.

Se considerará la oferta más ventajosa para los intereses municipales, aquella que realice el objeto del contrato con el precio más bajo.

Documentación:

- Oferta Económica
- Certificación Inscripción en ROLECE

Órgano de Contratación: Excmo. Ayuntamiento de Poblete.

Por la presente se invita a su empresa a participar en el procedimiento de licitación para el contrato arriba mencionado, a efectos de que presente en el plazo de **DIEZ DIAS**, desde la publicación y/o invitación a participar contados desde el día siguiente al presente.

Objeto del Contrato: La ejecución de las obras conforme a la memoria redactada por los Servicios Técnicos municipales, la cual se encuentra a su disposición en las oficinas municipales, en caso de que la referida licitación sea de su interés, expediente SEC/CSP/011/2023/Menor

Plazo de ejecución del Contrato: 1 05650743 Firmado
Poblete, a 21 de abril de 2023
El ALCALDE Por 05650743B
ALBERTO LUIS ALBERTO
LARA (R: LARA (R:
P1306400A)
Fdo.: Luis Alberto Lara Contreras. Fecha:
2023.04.21
A) 12:45:04 +02'00'

MEMORIA Y PRESUPUESTO DE LA PORTADA DEL PARQUE NATURAL LA DEHESA

SITUACION :CAMINO DE LA DEHESA

EMPLAZAMIENTO.- POBLETE (Ciudad Real)

PROMOTOR.- EXCMO AYUNTAMIENTO

Arquitecto Técnico Municipal: Enrique Gimeno Cazorla

1.- MEMORIA EXPOSITIVA.

Se pretende realizar una estructura metálica para la portada del parque natural la dehesa las dimensiones son de 8m de amplitud y 3,50m de altura

Básicamente se trata de dos vigas soportes y una cancela de dos hojas de apertura principal en la que en la parte superior se monta una celosía de cruces de San Andrés de unos 50cm de altura ,un vano de 40cm y otra celosía a base de perfiles con rejilla formadas por dos parte horizontales y una media circunferencia sobre la que se pondrá en letras metálicas de chapa el nombre del parque. En ambos lados de los soportes principales que soportan las puertas hay dos puertas de 1,50m de amplitud en ambos lados y 2,50 metros de altura con abisagrado a las vigas metálica portantes que soportan los cinco metros de las hojas de la puerta principal y a dos machones de fabrica de ladrillo macizo de tejar de dimensionen 0,70x0,70 y 3,90 de altura

Las puertas abisagradas están formadas por pletinas de 5cm y de canto y 3cm de espesor cada 0,21cm barrotes de diámetro 2,50 y penetrando en las pletinas para su mayor rigidez macizo

Los dos pilares que soportan las hojas de 2,5m y la hoja de 1,5m tienen un contrafuerte en su parte inferior para garantizar los esfuerzos laterales de las mismas con una pletina de 10cm y 3cm de grosor, soldado al igual que el pilar a una placa de anclaje de un dado de hormigon de 60cm con cuatro barrotes de diámetro 20 de 50cm de profundidad

Los pilares metálicos son de dos U de 20x20 soldados a tope , los pilares de ladrillo tienen una altura de 3,5m y 0,75x0,75m sobre dado de hormigon de 1x1x1 y con placa de anclaje de iguales características a los pilares metálicos, los primeros 70cm los ladrillos se formaran un cajón de 0,75x0,75 exterior con ferralla empotrada a la cimentación 1m de altura y luego se rellenara de hormigon para su porterior realización del machon del mismo ladrillo que la base

Las diferentes pletinas horizontales de las hojas de las puertas seran de 5cm por 3cm de espesor y los barrotes cilíndricos macizos de 2,5cm de diámetro asi como el marco de la hoja

1.3 NORMAS ADOPTADAS

En la redacción del presente proyecto de ejecución se han adoptado las siguientes normas y disposiciones:

Normas urbanísticas de POBLETE
Norma NBE-AE/1988 "Acciones en Edificación"
Norma EHE-99
Normas Básicas de la Edificación
NBE-CPI-96
NBE-CA-88
NBE-CT-79
Norma POS-1/1974 "Sismorresistente"

1.4.- ORDENANZA MUNICIPAL

La Ordenanza municipal es de NNSS vigentes

1.3.- PROGRAMA DE NECESIDADES

El programa de necesidades es el de dotar al parque anteriormente aludido de una portada principal de acceso compuesta con una puerta principal de 5mde amplitud y dos puertas laterales de 1,50m para el acceso de visitantes

2.-MEMORIA JUSTIFICATIVA.

2.1.- ASPECTOS FUNCIONALES Y FORMALES.

Dotar al parque como cierre a este a base de una portada artística que de cierre a la valla que cierra perimetralmente todo el recinto

2.2.- ASPECTOS TECNICOS Y ECONOMICOS.

Las calidades elegidas son las expresadas por la propiedad, empleando materiales de forma racional, ordenando y orientando las necesidades de manera que el conjunto sea armónico y funcional,


Cada uno de las partidas de la que se compone la obra están especificadas en las mediciones y presupuesto del que costa dicha portada

3.1.- DESCRIPCION DE LAS DIMENSIONES DE LA PUERTA EXTERIORMENTE SUPERFICIES.

La superficie de cierre 8m de amplitud y 4,50 ñlos machones de ladrillo de los lados

Poblete Marzo 2023

Arquitecto Técnico Municipal

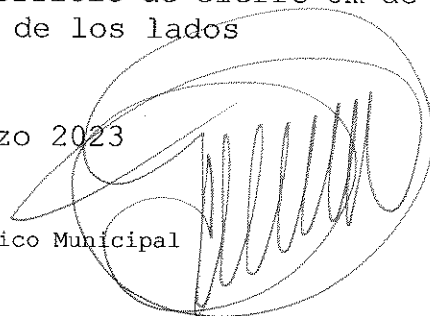

Enrique Gimeno Cazorla



Presupuesto y medición

Presupuesto parcial n° 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total	
1.1 D02HF050	M3	M3. Excavación mecánica de zanjas de cimentación, en terreno de consistencia floja, con extracción de tierra a los bordes y con agotamiento de aguas, i/p.p. de costes indirectos.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	1	8,000	0,500	0,500	2,000	
		Total M3			2,000	9,41
						18,82
1.2 D02KF050	M3	M3. Excavación mecánica de pozos de cimentación, en terreno de consistencia dura on extracción de tierras y carga a transporte i/p.p. de costes indirectos incluido el espenjamiento del terreno				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	4	1,000	1,000	1,000	4,000	
		Total M3			4,000	10,98
						43,92
1.3 D02VF001	M3	M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total menor de 10 km., con camión volquete de 10 Tm., i/p.p. de costes indirectos.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	4	1,000	1,000	1,000	4,000	
	1	8,000	0,500	0,500	2,000	
		Total M3			6,000	1,31
						7,86

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total	
2.1 D04IE003	M3	M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ I Ia N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm., elaborado en central en relleno de zanjas, i/armadura B-500 S (40 Kgs/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.				
	<u>Uds.</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Subtotal</u>	
	1	8,000	0,500	0,500	2,000	
		Total M3			2,000	83,95
					167,90	
2.2 D04IX063	M3	M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ I Ia N/mm2 con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central en rellenos de ZAPATAS incluso armadura B-500 S (45 Kgs/m3.), encofrado y desencofrado con madera machiembrada y cepillada de 22 mm. de espesor para quedar visto a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.				
	<u>Uds.</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Subtotal</u>	
	1	8,000	0,500	0,500	2,000	
	2	1,000	1,000	1,000	2,000	
	2	0,700	0,700	3,500	3,430	
		Total M3			7,430	233,27
					1.733,20	

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total	
3.1 D07DE310	M1	M1. Pilar de ladrillo cara vista rojo liso de 25x12x5 cm., de 2x2 piés de espesor hasta una altura máxima de 3,50 m, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de replanteo, piezas especiales, roturas, aplomado, nivelado, llagueado y limpieza, cortes, remates, humedecido de piezas y colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	4	0,700	0,700	4,500	8,820	
		Total M1			8,820	149,28
					1.316,65	
3.2 D23GE301	M2	M2. puerta metalica enrejada de 8mde amplitu y 3,50m de altura a bse de vigas metalicas ,celosias dos modulos de puertas abatibles una de 5m y dos de 1,50 pletinas de acero y enrejado de redondo macizo, portada superior a base de pletinas de 6cm x 3cm y mallas para colocar en chapa nombre del acceso ,refirzos en base de pilares metalicos				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	1	8,000		4,500	36,000	
		Total M2			36,000	320,00
					11.520,00	

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
4.1 D35EE010	M2	M2. Pintura tipo " ferro " de Procolor o similar sobre soporte metálico dos manos y una mano de minio electrolítico, i/raspados de óxidos y limpieza manual.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	2	8,000		4,500	72,000
		Total M2			72,000
				15,42	1.110,24


Presupuesto de ejecución material

1. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES	70,60
2. HORMIGONES	1.901,10
3. ESTRUCTURA CERRAMIENTOS	12.836,65
4. PINTURA	1.110,24
Total:	<hr/> 15.918,59

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de QUINCE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

POBLETE Marzo 2023
Arquitecto Tecnico Municipal

Enrique Gimeno Cazorla

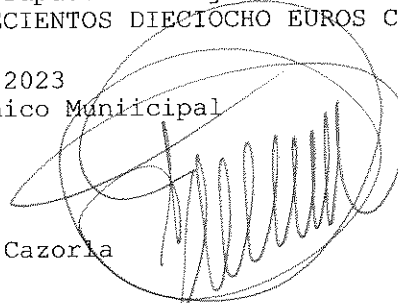

Proyecto: PORTADA DE PARQUE MUNICIPAL

Capítulo	Importe
Capítulo 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES	70,60
Capítulo 2 HORMIGONES	1.901,10
Capítulo 3 ESTRUCTURA CERRAMIENTOS	12.836,65
Capítulo 4 PINTURA	1.110,24
Presupuesto de ejecución material	15.918,59
0% de gastos generales	0,00
0% de beneficio industrial	0,00
Suma	15.918,59
21% IVA	3.342,90
Presupuesto de ejecución por contrata	19.261,49

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

POBLETE Marzo 2023
Arquitecto Técnico Municipal

Enrique Gimeno Cazorla

