

AYUNTAMIENTO DE POBLETE

PLAZA CONSTITUCION, S/N 13195-POBLETE (CIUDAD REAL)
TELEFONO: 926833014 FAX: 926833152

ANUNCIO PERFIL CONTRATISTA

Contrato Menor Obras.

Se encuentra en tramitación la contratación de las obras:

Denominación: de "PASEOS CEMENTERIO MUNICIPAL "

Importe máximo disponible para la presente licitación:

El presupuesto base de licitación, conforme a la memoria técnica de las obras reseñadas, por importe 17.449,19 euros , BI y GG generales incluidos y 3.664,33 euros de IVA, lo que hace un importe total de contratación de 21.113,52 euros.

Se considerará la oferta más ventajosa para los intereses municipales, aquella que realice el objeto del contrato con el precio más bajo.

Documentación:

- Oferta Económica
- Certificación Inscripción en ROLECE

Órgano de Contratación: Excmo. Ayuntamiento de Poblete.

Por la presente se invita a su empresa a participar en el procedimiento de licitación para el contrato arriba mencionado, a efectos de que presente en el plazo de **DIEZ DIAS**, desde la publicación y/o invitación a participar contados desde el día siguiente al presente.

Objeto del Contrato: La ejecución de las obras conforme a la memoria redactada por los Servicios Técnicos municipales, la cual se encuentra a su disposición en las oficinas municipales, en caso de que la referida licitación sea de su interés, expediente SEC/CSP/012/2023/Menor

Plazo de ejecución del Contrato: 1 y medio.

Poblete, a 18 de abril de 2023.

EL ALCALDE

05650743B

LUIS ALBERTO

LARA (R:

P1306400A)

Firmado digitalmente

por 05650743B LUIS

ALBERTO LARA (R:

P1306400A)

Fdo.: Luis Alberto Lara Contreras.

14:00:29 +02'00'

PAVIMENTACION PASEOS DE CEMENTETRIO

**DEPARTAMENTO TECNICO DE OBRAS Y URBANISMO DEL EXCMO
AYUNTAMIENTO DE POBLETE (Ciudad Real)**

MEMORIA DESCRIPTIVA

Obras a realizar: PAVIMENTACION DE PASEOS

Emplazamiento CEMENTERIO MUNICIPAL

Promotor: AYUNTAMIENTO

A requerimiento de la corporación se realiza la Memoria, Mediciones y Presupuesto de las obras que se pretende realizar en el Cementerio Municipal que consistirán en pavimentar los paseos principales del mismo a base de hormigón Lavado previa preparación de los mismos .

MEMORIA CONSTRUCTIVA

1.- Movimiento de tierras

1.1.- Se realizara la preparación del terreno mediante retirada de terreno existente de unos 10cm de espesor por medios manuales o mecánicos y posterior compactado del terreno existente

1.2.- Se realizara la retirada de terreno sobrante y transporte a vertedero

2.- Zahorras

2.1.-Se extenderá zahorra de machaqueo o calizo por medios manuales o mecánicos de 5-10 cm de espesor

3.- Hormigón lavado

Se extenderá hormigón lavado compuesto por cemento 1 parte, tres de arena de rio y 6 partes de china lavada de canto rodado de 1,5 a 2cm de diámetro así como 1,5 partes de gua

Una vez realizado el hormigón en las proporciones anteriormente detalladas se enrasara con reglas por medios manuales ,a las dos tres horas de dicho reglado se realizara por medios manuales el lavado o barrido de la capa superior hasta que aparezcan los canto rodados y se dará por terminado el proceso

Poblete 30 de Enero de 2023

Arquitecto Técnico Municipal

Enrique Gimeno Cazorla



Presupuesto: PAVIMENTACION PASEOS DE CEMENTETRIO

Presupuesto y medición

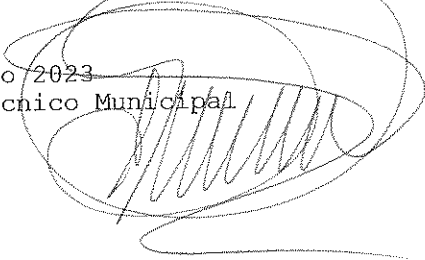
Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
1.1 U01EDN060	m3	Desmante en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la excavación a lugar de empleo en obra, hasta 10 km de distancia y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	87				87,000
		Total m3			87,000
				6,92	602,04
1.2 U02BC010	m3	Relleno de material granular con suelo seleccionado, para solera compactado al 95 % del proctor normal, incluso rasanteado, totalmente terminado. Conforme al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3)			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	586,6				586,600
		Total m3			586,600
				5,99	3.513,73
1.3 E11H010	m2	Colocación, extendido y alisado de hormigón lavado en losa corrida con juntas de dilatacion a base de 1 parte de cementp,3 de arenade rio y 6 de canto dodado de 1,56cm de diametro y o,5 de agua,de 15 dm de espesor fabricado en obra ,extendido y compactado y lavado de forma manual o barrido al cabo de incio de fraguado.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	586,6				586,600
		Total m2			586,600
				22,73	13.333,42

Presupuesto de ejecución material

1. HORMIGONES	17.449,19
Total:	<u>17.449,19</u>

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS.

Poblete Enero 2023
Arquitecto Técnico Municipal


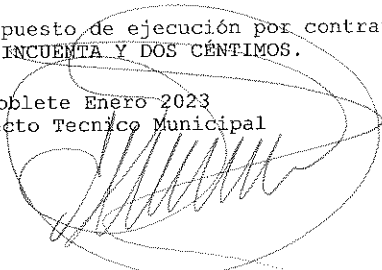
A large, circular handwritten signature in black ink, overlapping the text 'Arquitecto Técnico Municipal'.

Proyecto: PAVIMENTACION DE PASEOS DE CEMENTERIO

Capítulo	Importe
Capítulo 1 HORMIGONES	17.449,19
Presupuesto de ejecución material	17.449,19
0% de gastos generales	0,00
0% de beneficio industrial	0,00
Suma	17.449,19
21% IVA	3.664,33
Presupuesto de ejecución por contrata	21.113,52

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de VEINTIUN MIL CIENTO TRECE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Poblete Enero 2023
Arquitecto Técnico Municipal



POBLETE
INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES

